



FOGE

Produktkatalog

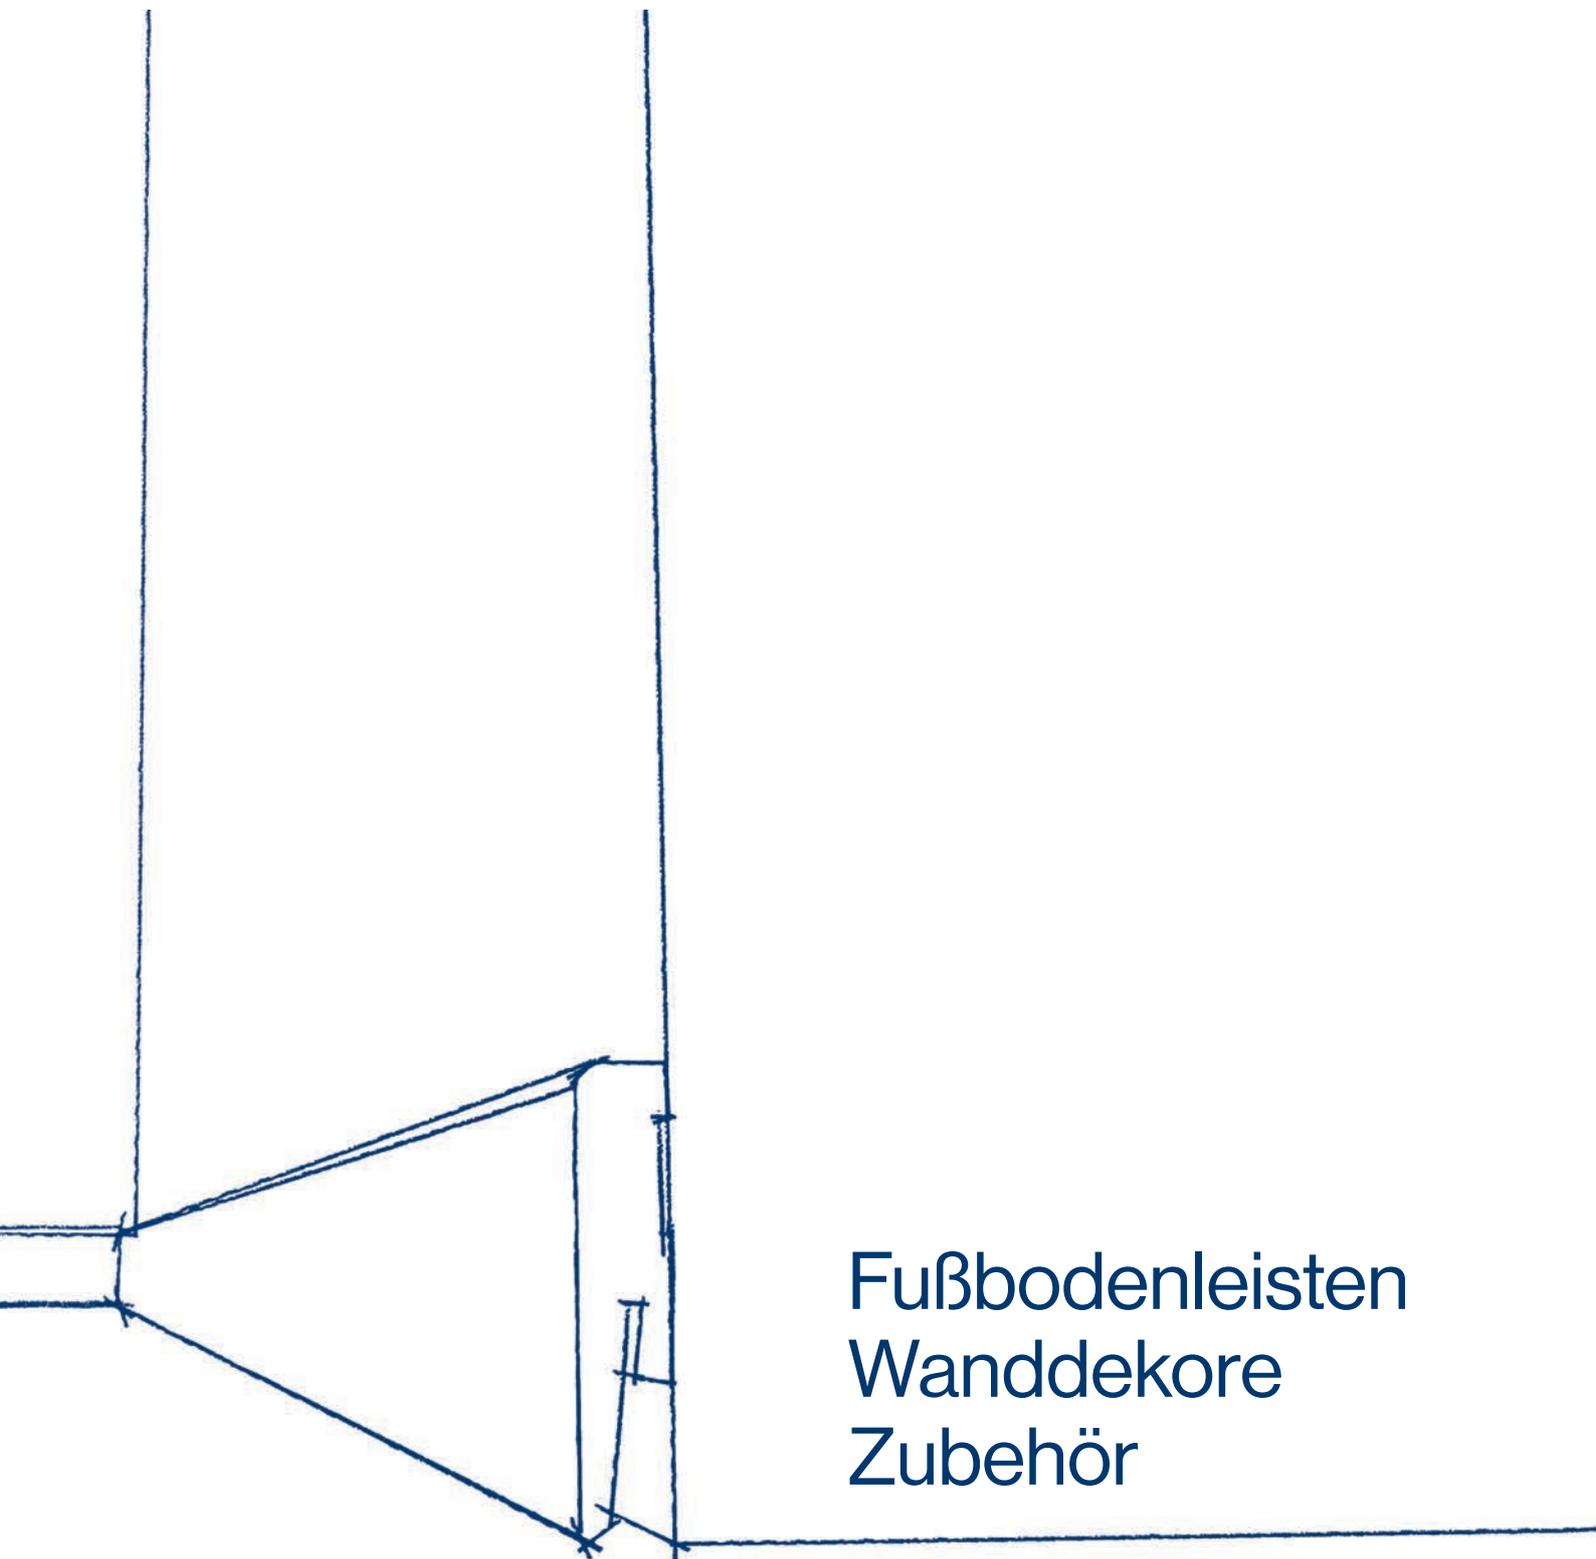


Fußbodenleisten
Wanddekore
Zubehör

Inhaltsverzeichnis



6	Über unsere Firma
10	Fußbodenleisten LB
16	Fußbodenleisten LB LED
19	Zubehör für Fußbodenleisten LB
22	Fußbodenleisten LO
30	Dekore für folierte LO Fußbodenleisten
32	Zubehör für die Fußbodenleisten LO
34	Wanddekore
36	Wanddekore – Wandverkleidung Art Zubehör für Wandverkleidung Art
37	Wanddekore – Wandverkleidung Modern Zubehör für Wandverkleidung Modern
38	Wanddekore – Wandlamellen
41	Wanddekore – Zubehör für Wandlamellen
42	Wanddekore – Wandleisten
44	Wanddekore – Schallschutzplatten
45	Trennwände aus Lamellen Zubehör für Trennwände
48	Montage
51	Kontakt



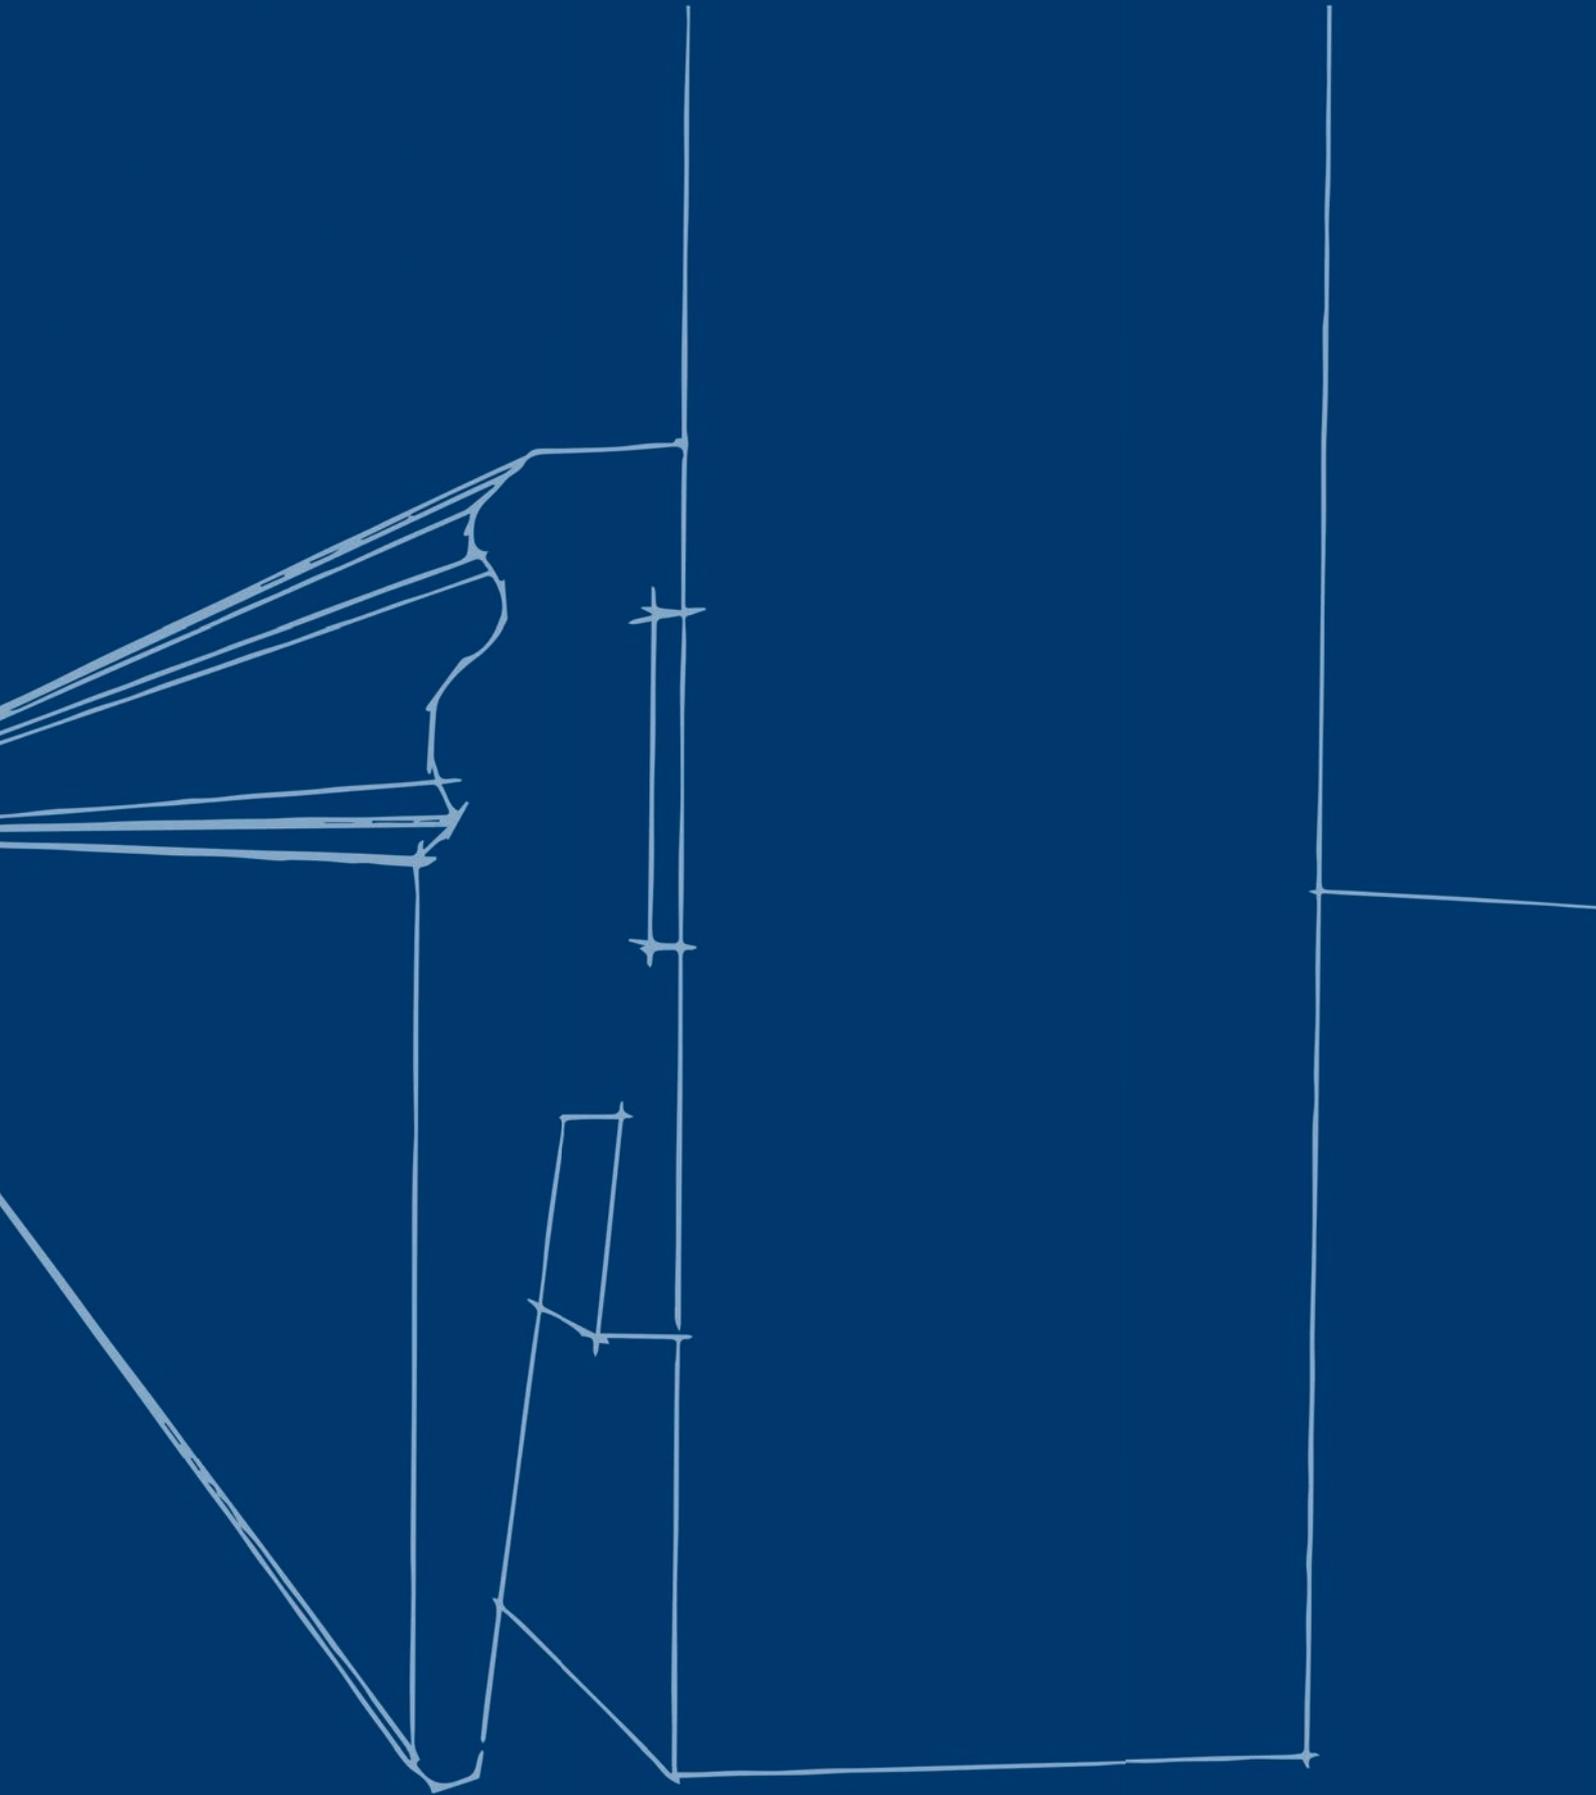

FOGE Linien, die verbinden



Die Linienführung bestimmt den Stil eines jeden Innenraums.


Bei FOGÉ entwickeln und fertigen wir die wichtigsten Linien: Leisten und Lamellen. Diese bringen Ordnung in den Raum und definieren seinen Charakter.

Da, wo Oberflächen aufeinander treffen, verbindet sich die Eleganz mit innovativer Technologie. In unserem Produktprogramm finden Sie Fußbodenleisten und Wanddekore, die auf unseren eigenen Patenten, den neuesten Trends und hochwertigsten Materialien basieren.


Die perfekte Kombination.

Form und Funktion


Leisten sind nicht nur elegante Linien, die den Rhythmus eines Raumes bestimmen. Sie erfüllen eine Reihe von Funktionen, die dabei helfen, die alltäglichen Herausforderungen zu meistern – sie verdecken die verlegten Kabel oder schützen Bauteile vor mechanischen Beschädigungen. Alle unsere Produkte erfüllen ihre Rolle, indem sie ansprechende Optik mit Funktionalität, Langlebigkeit und einfacher Verlegung kombinieren.



nachhaltiges
MDF-Material erster Klasse



dreilagige
UV-Lackierung




mit einem Hohlraum
hinten zur Kabelverlegung,
für Montageclips/ Kleber

Ein Familienunternehmen, international anerkannt

Wir sind auf unsere Leistung stolz. Durch Leidenschaft geführt, ständig nach Innovation bestrebt, haben wir unser Familienunternehmen zu einem perfekt funktionierenden Produktionsstandort mit modernen Fertigungsanlagen ausgebaut. Auf Basis langjähriger Erfahrung, fortschrittlicher Technologien und unserer eigenen Patente entwickeln wir perfekte Lösungen, die das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern weltweit gewonnen haben. Wir stellen unsere Kunden zufrieden, indem wir Produkte von höchster Qualität liefern.

Fußbodenleisten LB

Fußbodenleisten LB, grundiert
und mit UV-Lack beschichtet





abgebildete Ausführung LB3 / 100






Bezeichnung
der Ausführung:

LB1

Fußbodenleisten,
gründiert
und mit UV-Lack
beschichtet

höhe	80, 100, 120 mm
dicke	16 mm
länge	2000, 2400 mm
RAL-Farben	9003, 9005, 7042
oberflächenbe- handlung	halbmatt, glänzend
oberflächenbe- handlung	gründiert, RAL UV-Lack

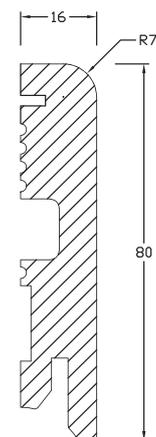






Bezeichnung
der Ausführung:

LB2

Fußbodenleisten,
grundiert
und mit UV-Lack
beschichtet

höhe	80, 100, 120 mm
dicke	16 mm
länge	2000, 2400 mm
RAL-Farben	9003, 9005, 7042
oberflächenbe- handlung	halbmatt, glänzend
oberflächenbe- handlung	grundiert, RAL UV-Lack









Bezeichnung
der Ausführung:

LB3

Fußbodenleisten,
gründiert und
mit UV-Lack
beschichtet

höhe	80, 100, 120 mm
dicke	16 mm
länge	2000, 2400 mm
RAL-Farben	9003, 9005, 7042
oberflächenbe- handlung	halbmatt, glänzend
oberflächenbe- handlung	gründiert, RAL UV-Lack

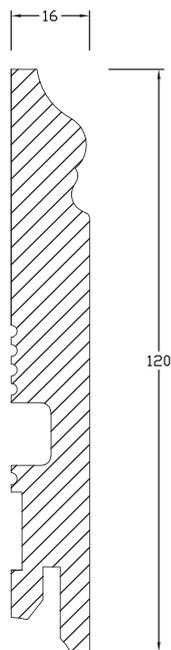

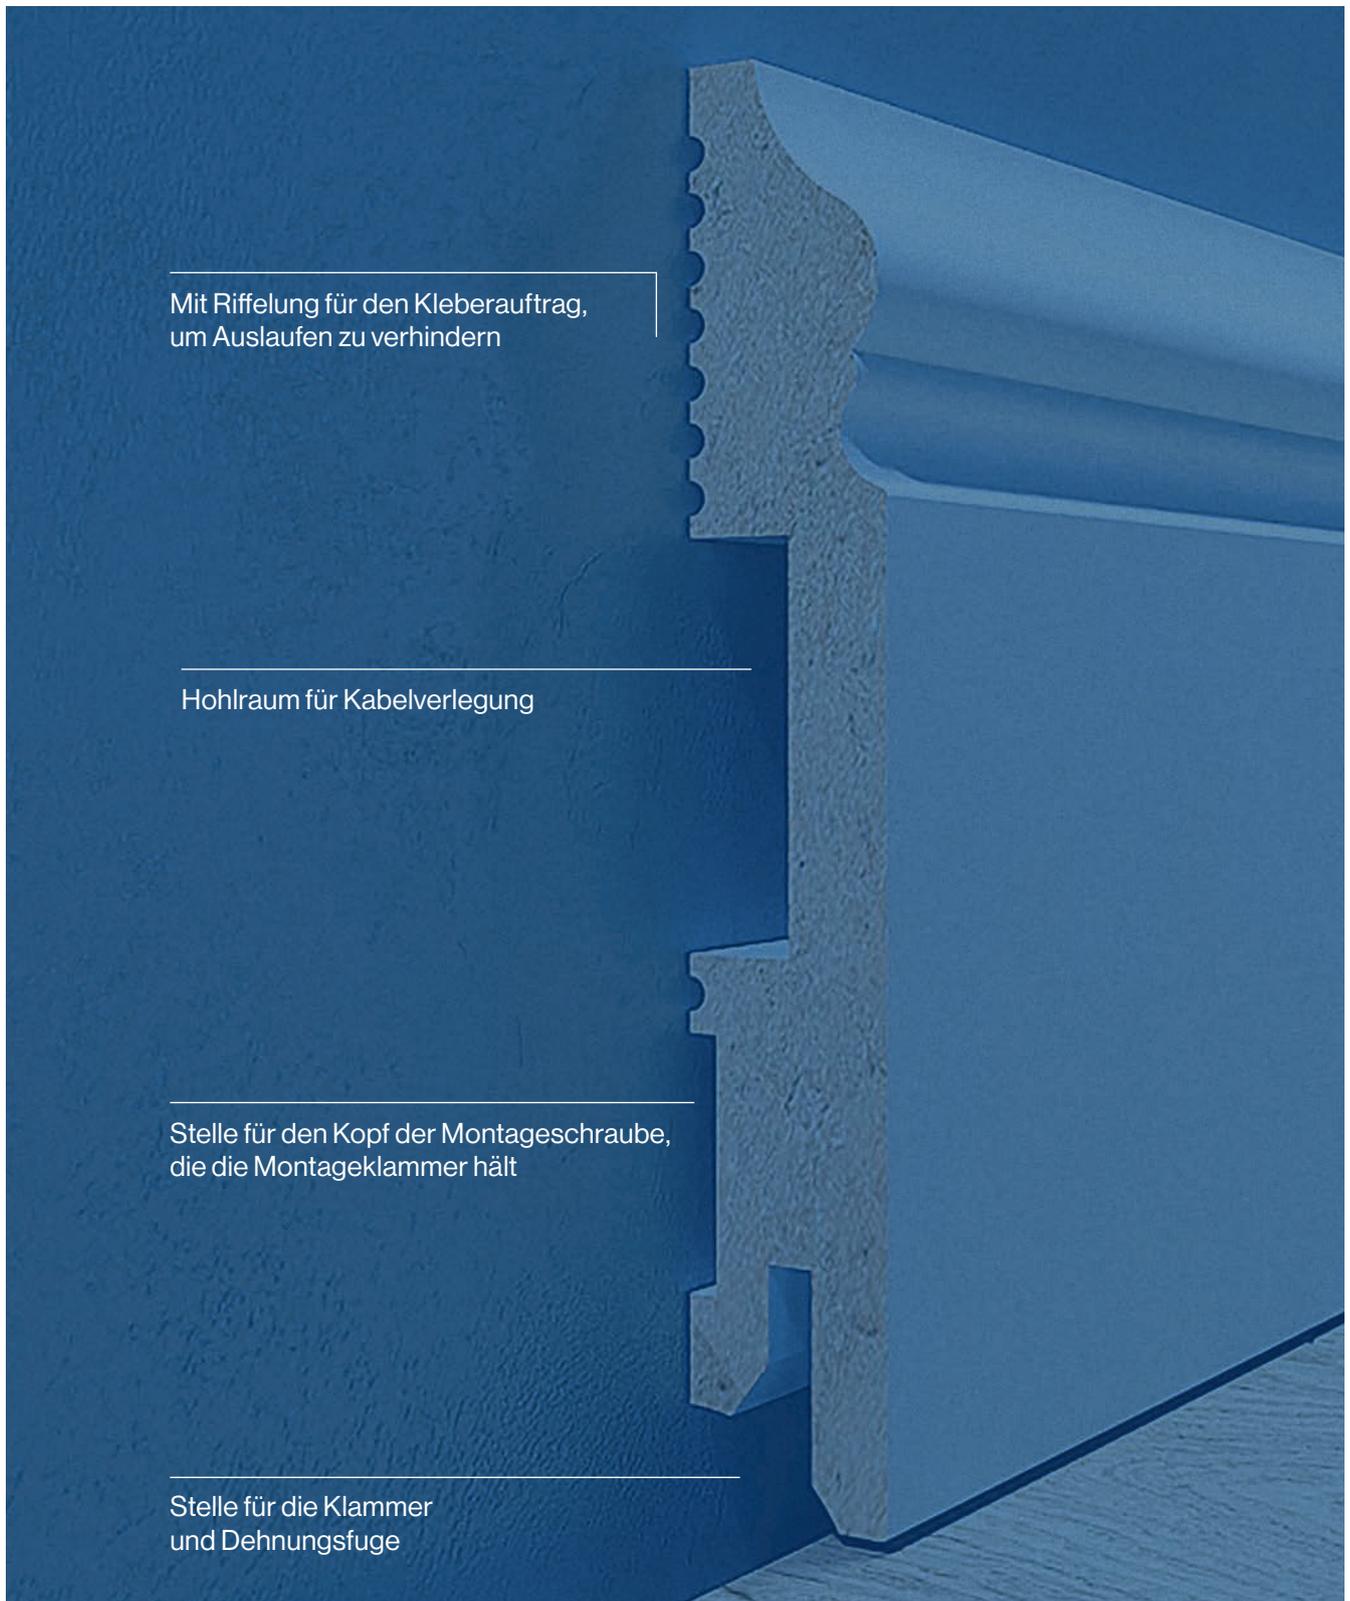




Bezeichnung
der Ausführung:

LB1 LED

grundiert
und mit UV-Lack
beschichtet

höhe	100 mm
dicke	30 mm
länge	2000 mm
RAL-Farben	9003
oberflächenbe- handlung	halbmatt
oberflächenbe- handlung	grundiert, RAL UV-Lack

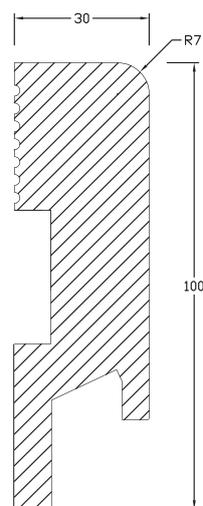




Bezeichnung
der Ausführung:

LB3 LED

grundiert
und mit UV-Lack
beschichtet

höhe	100 mm
dicke	30 mm
länge	2000 mm
RAL-Farben	9003
oberflächenbe- handlung	halbmatt
oberflächenbe- handlung	grundiert, RAL UV-Lack

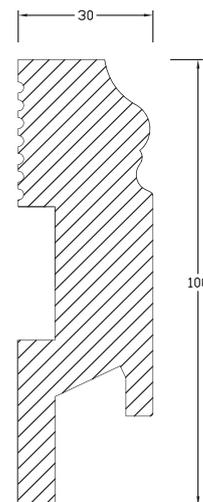




Bezeichnung
der Ausführung:

LB9 LED

grundiert
und mit UV-Lack
beschichtet

höhe	100 mm
dicke	30 mm
länge	2000 mm
RAL-Farben	9003
oberflächenbe- handlung	halbmatt
oberflächenbe- handlung	grundiert, RAL UV-Lack

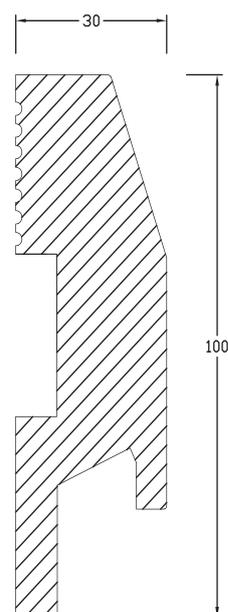


Mehr erfahren

Schauen Sie sich Videos
über unsere Produkte
und deren Montage an.



Zubehör für Fußbodenleisten LB





Bezeichnung
der Ausführung:

Montageclips für die Fußbodenleisten LB

anzahl	30 St.
beschreibung	Klammern, Schrauben, Dübel



Bezeichnung
der Ausführung:

Montagekleber FOGE

Kapazität	300 ml
Farbe	weiß



Bezeichnung
der Ausführung:

Ecken für Fußbodenleisten

höhe	60, 80, 100, 120 mm
Kreuzung	19×19 mm
Farbes	weiß, grau, schwarz
oberflächenbe- handlung	halbmatt, glänzend



Bezeichnung
der Ausführung:

Nachbesserungslack

Kapazität	100 ml
Farbe	weiß
oberflächenbe- handlung	halbmatt, glänzend



Bezeichnung
der Ausführung:

Abschlüsse für die Fußbodenleisten LB1

höhe	max. 100 mm
Farbe	weiß, grau, schwarz
beschreibung	2 St. – links und rechts



Bezeichnung
der Ausführung:

Abschlüsse für die Fußbodenleisten LB3

höhe	max. 100 mm
Farbe	weiß, grau
beschreibung	2 St. – links und rechts




Bezeichnung
der Ausführung:

Viertelrund

höhe	12 mm
dicke	12 mm
länge	2000 mm
Farbe	weiß
oberflächenbe- handlung	halbmatt, glänzend

Fußbodenleisten LO

Fußbodenleisten LO foliert





abgebildete Ausführung **LO / 180**






Bezeichnung
der Ausführung:

LO1

foliert

höhe	60, 80, 100 mm
dicke	12, 15 mm
länge	2000, 2400 mm
Farbe	Weißes Papierfurnier
oberflächenbe- handlung	halbmatt

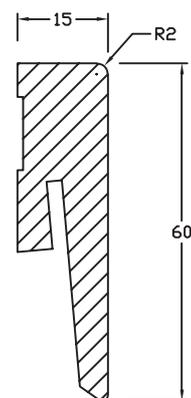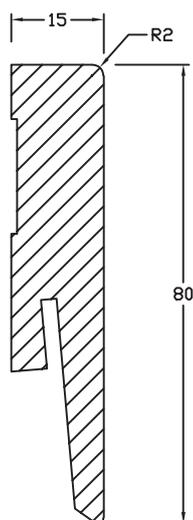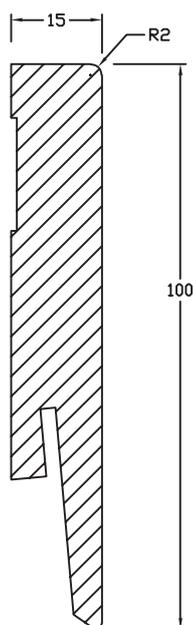




Bezeichnung
der Ausführung:

LO3

foliert


höhe	60, 80, 100 mm
dicke	12, 15 mm
länge	2000, 2400 mm
Farbe	Weißes Papierfurnier
oberflächenbe- handlung	halbmatt

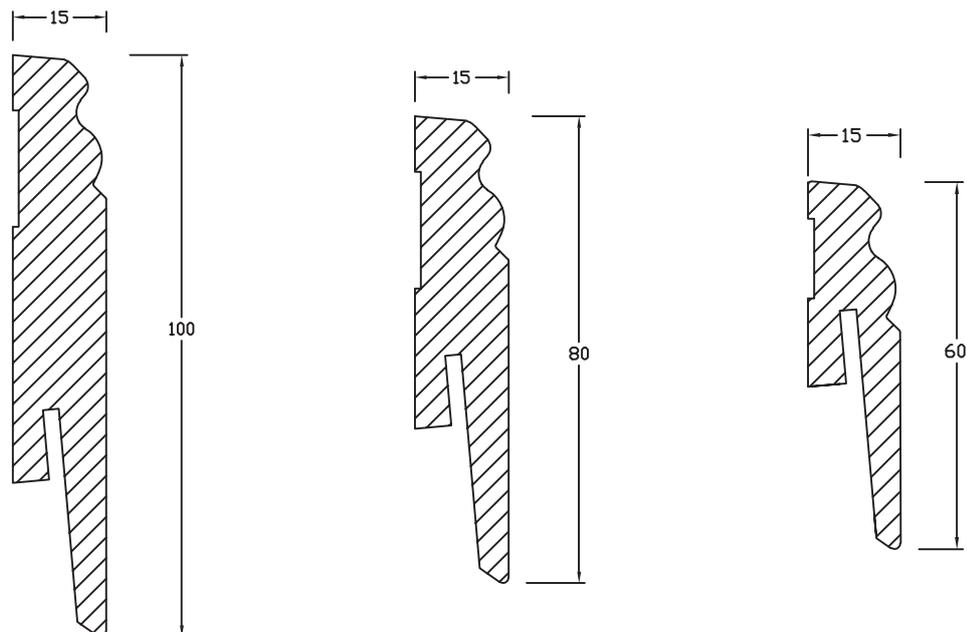



Bezeichnung
der Ausführung: **LO4**
foliert


höhe	60, 80, 100 mm
dicke	12, 15 mm
länge	2000, 2400 mm
Farbe	Weißes Papierfurnier
oberflächenbe- handlung	halbmatt

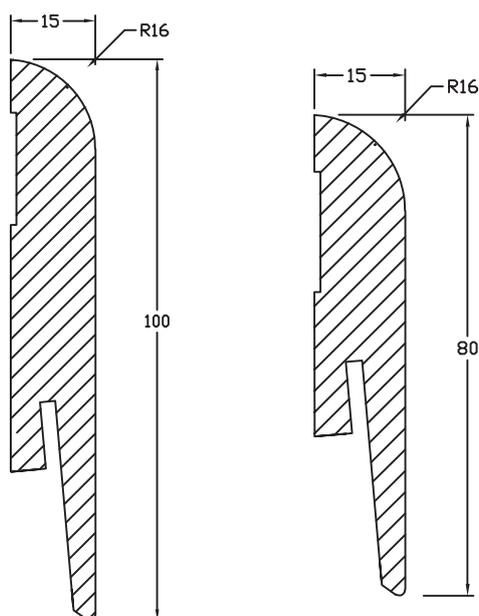



Bezeichnung
der Ausführung: **LO7**
foliert

höhe	60, 80, 100 mm
dicke	12, 15 mm
länge	2000, 2400 mm
Farbe	Weißes Papierfurnier
oberflächenbe- handlung	halbmatt

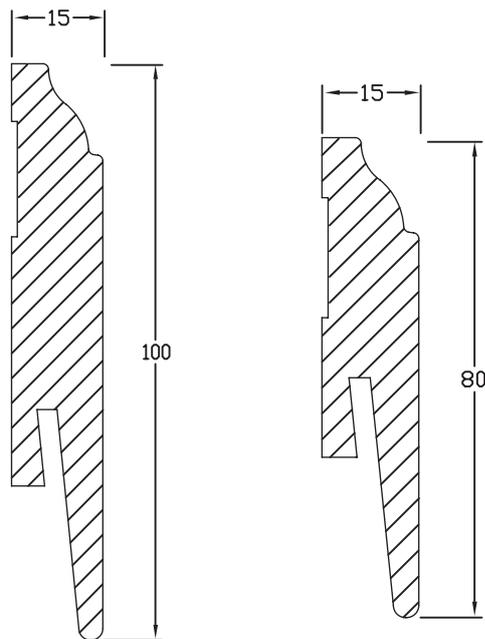




Bezeichnung
der Ausführung:

LO8

foliert

höhe	60, 80, 100 mm
dicke	12, 15 mm
länge	2000, 2400 mm
Farbes	Weißes Papierfurnier
oberflächenbe- handlung	halbmatt

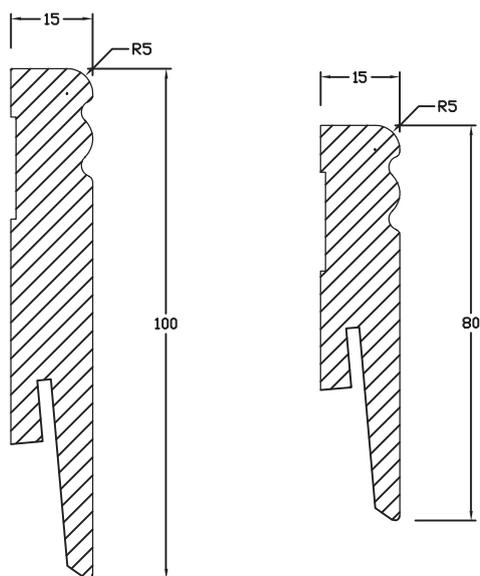






Bezeichnung
der Ausführung:

LO9

foliert

höhe	60, 80, 100 mm
dicke	12, 15 mm
länge	2000, 2400 mm
Farbes	Eiche Saragossa
oberflächenbe- handlung	halbmatt

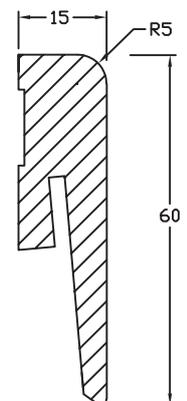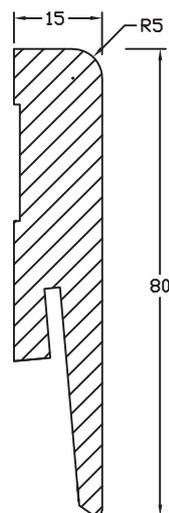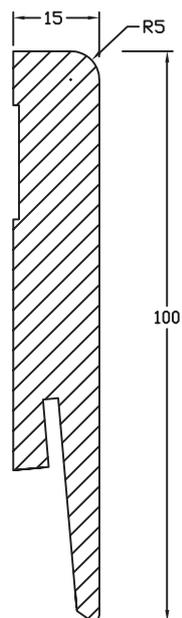

Dekore für folierte LO Fußbodenleisten

Sämtliche LO Fußbodenleisten können in weiß oder mit zahlreichen verfügbaren Dekoren (darunter Holznachbildung und weitere Dekore) foliert werden.



Akazie ER




Akazie Sena




Sandbeige



Jensen Buche



Rot M35




Eiche 2237




Eiche Albi



Eiche Anthrazit Wood Look



Anthrazit Eiche



Athener Eiche



Eiche B088



Eiche Bergerac



Eiche gebleicht



Klassische Eiche



Eiche Malaga



Mährische Eiche



Eiche grau



Eiche Saragossa



Eiche Traditionell



Falzante Belgische Buche




Loft 2610



Marmor Bernstein Gold



Finnische Erle



Nussbaum Aspley



Nussbaum Mix 27



Moderner Walnussbaum



Nussbaum Natur




Polnischer Nussbaum



Norwegische Kiefer Haptic



Grau



Kirsche 2243



Eiche Gold



Bezeichnung der Ausführung: **Montageclips für die Fußbodenleisten LO**

anzahl	30 St.
beschreibung	Klammern, Schrauben, Dübel



Bezeichnung der Ausführung: **Montagekleber FOGE**

Kapazität	300 ml
Farbe	weiß




Bezeichnung der Ausführung: **Abschlüsse für die Fußbodenleisten LO3**

höhe	max. 100 mm
Farbe	weiß
beschreibung	2 St. – links und rechts



Bezeichnung der Ausführung: **Nachbesserungslack**


Kapazität	100 ml
Farbe	weiß
oberflächenbehandlung	halbmatt, glänzend



Bezeichnung
der Ausführung:

Ecken für Fußbodenleisten

höhe	60, 80, 100, 120 mm
Kreuzung	19×19 mm
Farbe	weiß
oberflächenbe- handlung	halbmatt, glänzend



Bezeichnung
der Ausführung:

Abschlüsse für die Fußbodenleisten LO1

höhe	max. 100 mm
Farbe	weiß
beschreibung	2 St. – links und rechts




Bezeichnung
der Ausführung:

Viertelrund

höhe	12 mm
dicke	12 mm
länge	2000 mm
Farbe	weiß
oberflächenbe- handlung	halbmatt, glänzend

Wanddekore

Unsere Wanddekore können Ihrem Innenraum ein neues Gesicht verleihen. Durch schlichte, moderne Lamellen oder eine elegante englische Wandverkleidung (Täfelung) kommt ein neuer Rhythmus in jeden Raum. Sie verleihen ihm Charakter und die gewünschte Optik.



FOGE. Linien, die verbinden.

Wanddekore

office@foge.pl






Bezeichnung
der Ausführung:

Wandver- kleidung Art

Gesamtgröße nach dem Zusammenbau	110 cm
länge	2000 mm
Farbe	Weißer Grundierung
oberflächenbe- handlung	primer

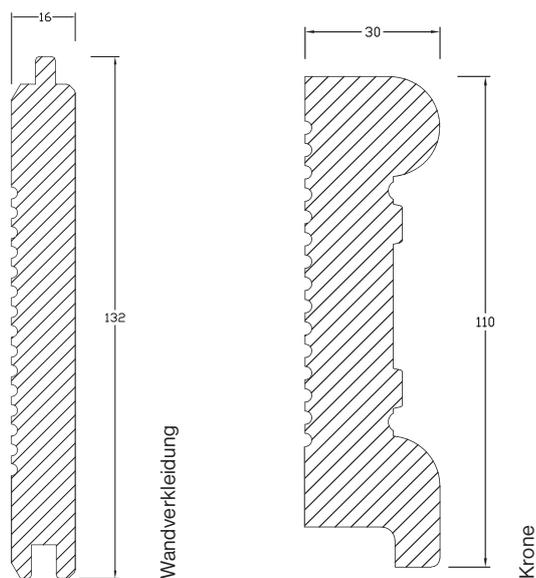

Zubehör für Wandverkleidung Art

Abschlussleiste Wandverkleidung Art	höhe dicke länge oberflächenbe- handlung	110 mm 30 mm 2000 mm primer
Vertikale Leiste Wandverkleidung Art	höhe dicke länge oberflächenbe- handlung	125 mm 16 mm 2000 mm primer
Eckstück Wandverkleidung	höhe dicke länge oberflächenbe- handlung	22 mm 22 mm 1200 mm weiß
Endstück Abschlussleiste Art	höhe dicke oberflächenbe- handlung	110 mm 30 mm weiß



Bezeichnung
der Ausführung:

Wandverkleidung Modern


Gesamtgröße nach dem Zusammenbau 107–127 cm

länge 2000 mm

Farbe Weiße Grundierung

oberflächenbehandlung primer

Zubehör für Wandverkleidung Modern

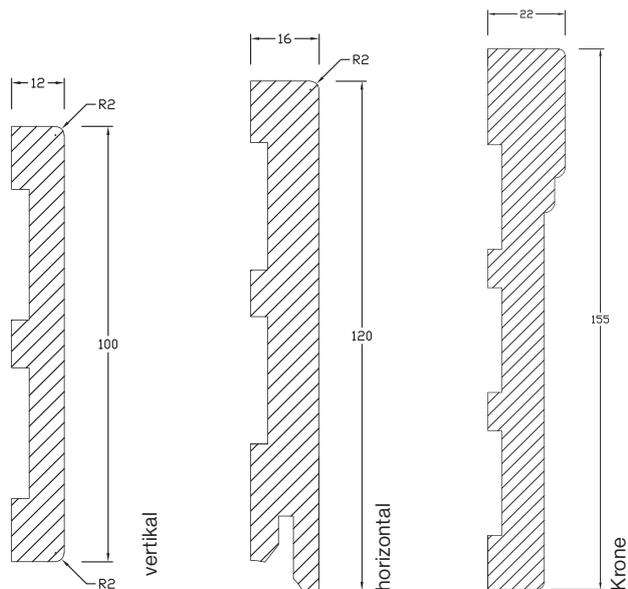

Abschlussleiste	höhe	155 mm
Wandverkleidung Modern	dicke	22 mm
	länge	2000 mm
	oberflächenbehandlung	Weiße Grundierung

Vertikale Leiste	höhe	100 mm
Wandverkleidung Modern	dicke	12 mm
	länge	2000 mm
	oberflächenbehandlung	Weiße Grundierung


Eckstück	höhe	120 mm
Wandverkleidung Modern	dicke	16 mm
	länge	2000 mm
	oberflächenbehandlung	Weiße Grundierung

Endstück	höhe	22 mm
Abschlussleiste Modern	dicke	22 mm
	länge	1200 mm
	oberflächenbehandlung	Weiße Grundierung

Bezeichnung
der Ausführung:

Wand- lamellen

30×40



höhe	30 mm
dicke	40 mm
länge	2800 mm
Farbes	Eiche Saragossa, Athener Eiche, Lemon Eiche, Schwarz, Weiß, Beton, Anthrazit
oberflächenbe- handlung	halbmatt
Anzahl im Karton	4 St., 6 St.



Eiche Saragossa



Athener Eiche



Lemon Eiche



Schwarz




Weiß



Beton




Anthrazit

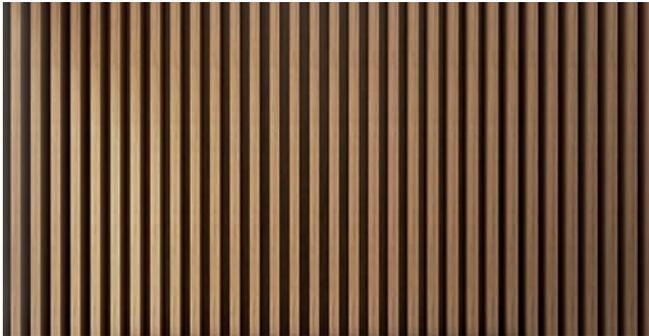

Bezeichnung
der Ausführung:

System- lamellen

68×22

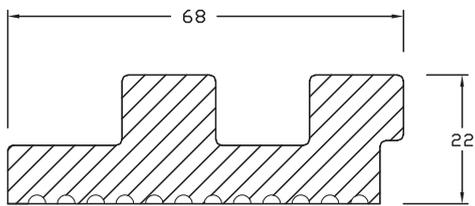

höhe	22 mm
dicke	68 mm
länge	2800 mm
Farbes	Eiche Saragossa, Eiche Malaga, Nussbaum Natur, Akazie Sena
oberflächenbe- handlung	halbmatt
Anzahl im Karton	1 St., 2 St.



Eiche Saragossa



Eiche Malaga



Nussbaum Natur



Akazie Sena




Bezeichnung
der Ausführung:

DUO- System- lamellen

68×22

höhe	22 mm
dicke	40 mm
länge	2800 mm
Farbes	Eiche Saragossa + Schwarz
oberflächenbe- handlung	halbmatt
Anzahl im Karton	1St., 2 St.

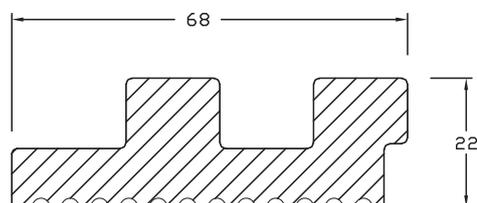



Bezeichnung
der Ausführung: **Endstücke für Wandlamellen
30×40**

höhe	30 mm
länge	40 mm
Farbe	Farben der Lamellenfurniere



Bezeichnung
der Ausführung: **Endstücke für Wandlamellen
68×22**

höhe	68 mm
länge	22 mm
Farbe	Farben der Lamellenfurniere



Bezeichnung
der Ausführung: **Montagekleber FOGE**

Kapazität	300 ml
Farbe	weiß




Bezeichnung
der Ausführung:

LB21


Wandleiste

höhe	53 mm
dicke	22 mm
länge	2000 mm
Farbe	weiß
oberflächenbe- handlung	Weißer Grundierung
Anzahl im Karton	15 St.

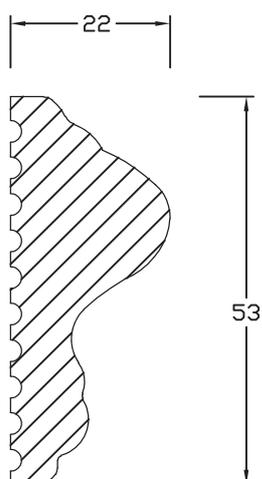

Bezeichnung
der Ausführung:**LB22****Wandleiste**

höhe	95 mm
dicke	30 mm
länge	2000 mm
Farbe	weiß
oberflächenbe- handlung	Weißer Grundierung
Anzahl im Karton	8 St.

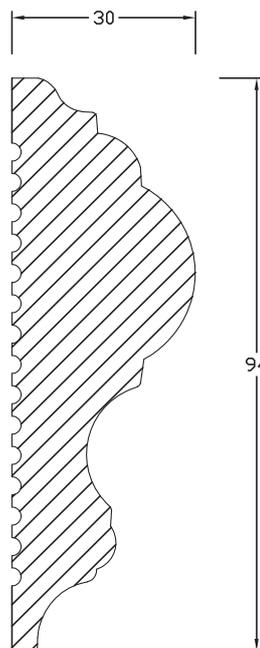



Bezeichnung
der Ausführung:

PET- Schall- schutzplat- te mit Lamellen

Paneel-Module 600×600 mm

Maße der Paneele 2800×300 mm
2800×400 mm
2400×600 mm

Lamellenmaterial MDF – foliert, furniert einseitig
mit Echtholz, dreiseitig mit
Echtholz furniert

Paneelmaterial PET 9 mm



Bezeichnung
der Ausführung:

Trennwände aus Lamellen

22×88

höhe	2800 mm
width	22 mm
Tiefe	88 mm
Farbes	Eiche Saragossa, Athener Eiche, Akazie Sena, Nussbaum Natur
oberflächenbe- handlung	halbmatt


Zubehör für Trennwände


Bezeichnung
der Ausführung:

Montageset für die Lamellenwände 22×68



6 × Winkelprofile mit 3M-Klebeband,
12 × Schrauben für MDF,
Reiniger – 3M-Grundierung für die geklebten Stellen.

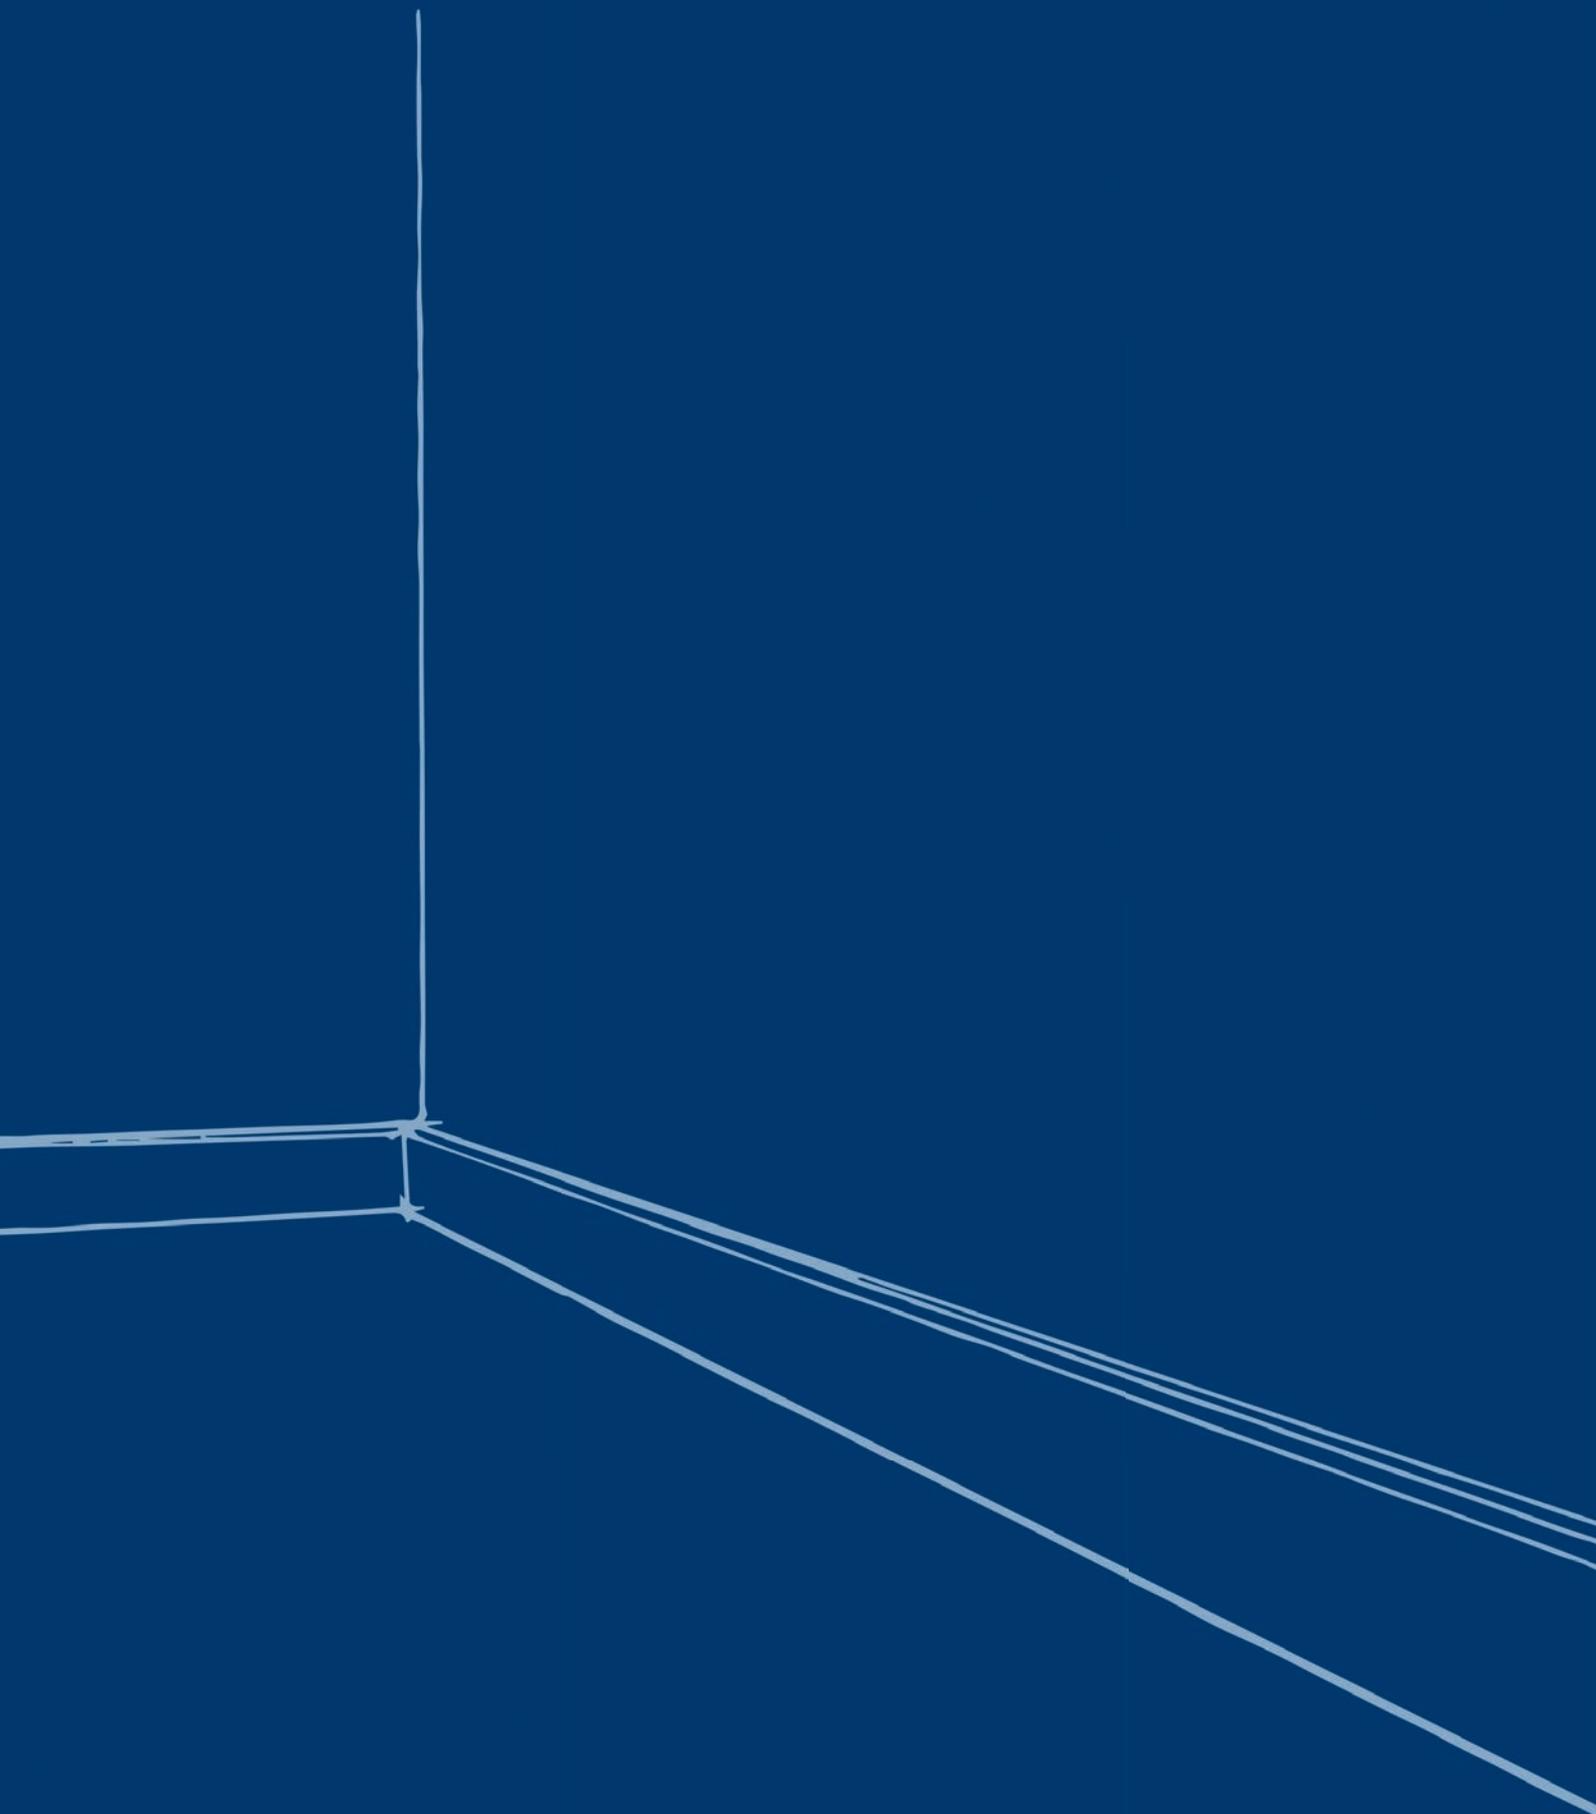


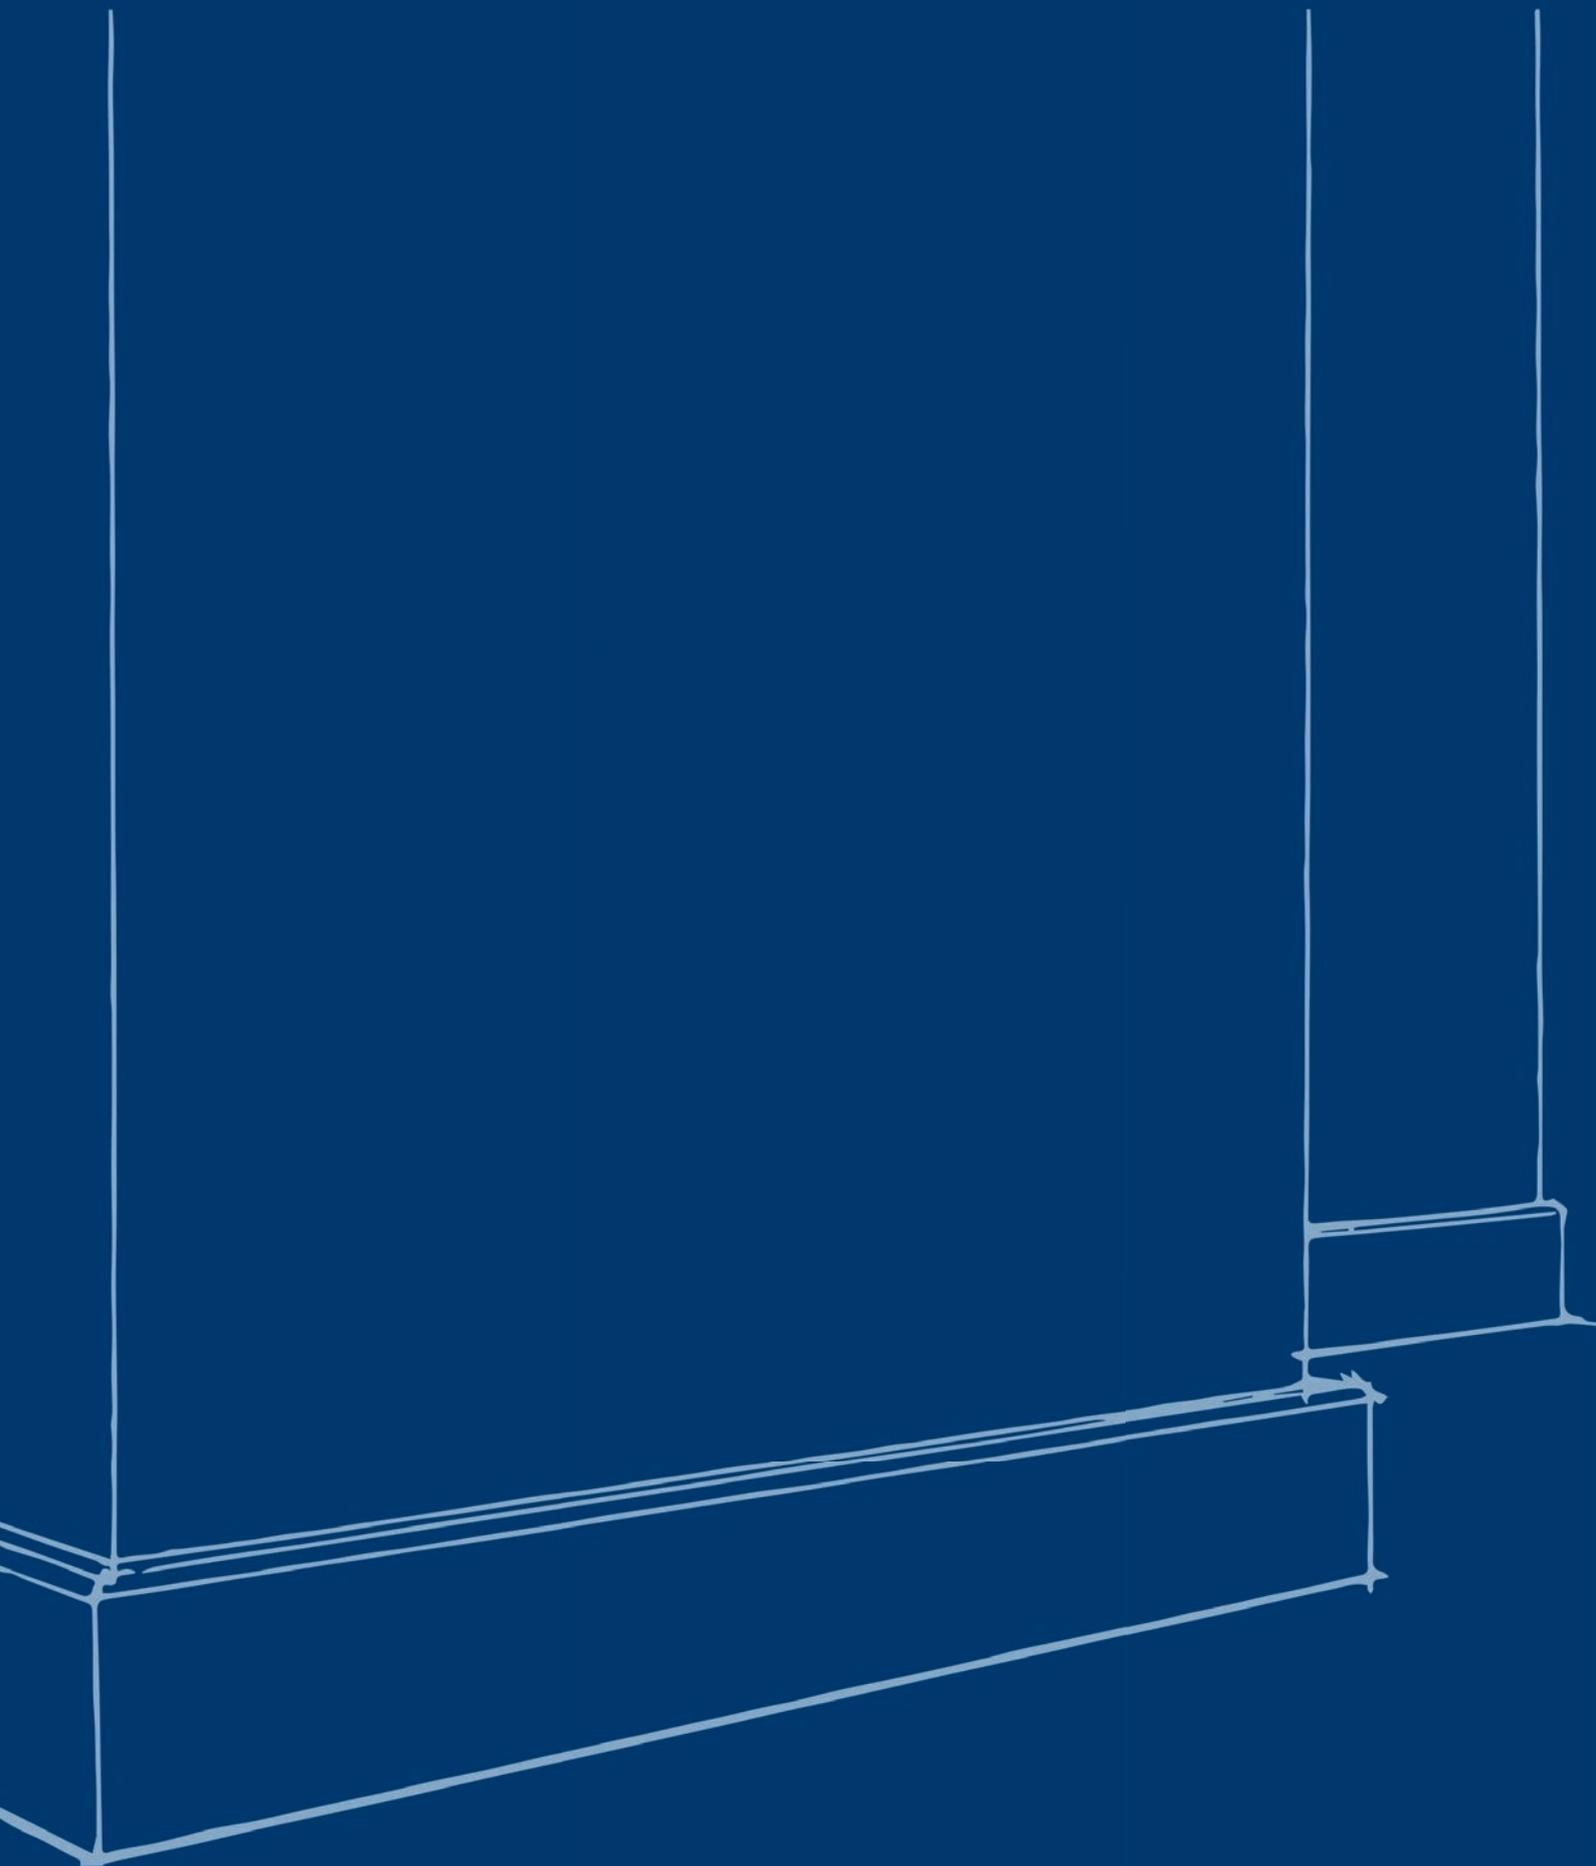

Montage

Verkleben


Unser Universalkleber ersetzt Schrauben, Nägel, Dübel usw. Er verklebt dauerhaft alle unsere Produkte.

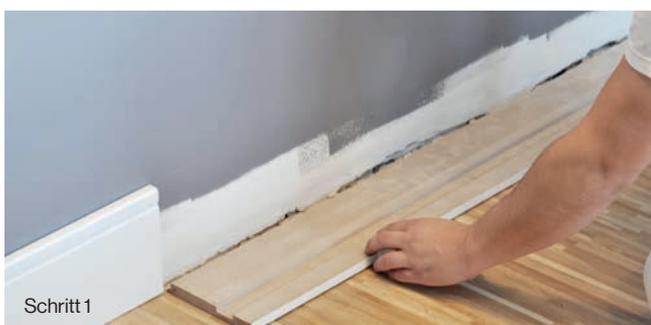

Es gibt zwei Verfahren für die Verlegung der FOGÉ-Paneele:
entweder mithilfe von Clips oder mit dem Montagekleber.

Montage mit Klammern

Die außergewöhnlich effiziente Clips
erlauben auch die Trockenmontage.

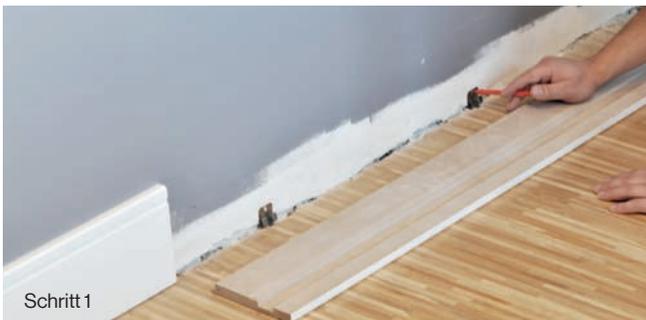

Kontakt

FOGE sp. z o.o.

Oliwska 48H
Chwaszczyno, Polen

Tel. +48 531 290 000
Fax 58 333 48 65

www.foge.pl
www.foge.de

NIP 5892077278
REGON 523817420

office@foge.pl



FOGE

office@foge.pl
www.foge.pl